

Elektrohydraulischer Unterflurantrieb 230V

für ein- und zweiflügelige Drehflügeltore im privaten und gewerblichen Bereich mit einer Flügelbreite bis 2x4 m und einem max. Flügelgewicht von 800 kg.


- Zuverlässige Hinderniserkennung und präzise Ansteuerung der Endlagen durch neue Encoder Technologie.
- Integrierte Endanschläge.
- Bis 2 x 4 m Flügelbreite.
- Tortragende Montagewanne.
- Griffe für bequeme Installation.



ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN S 800 ENC

Antrieb	S 800 ENC CBAC	S 800 ENC SBW
Flügelbreite	2 m	4 m
Blockierung	MIT	OHNE
Anschlusswert	Spannung 230 V / 50 Hz, Leistung 220 W	
Antriebssteuerung	E045, E145	
Kraftübertragung	Elektrohydraulischer Antrieb mit Elektromotor 1400 Upm, Hydraulikeinheit mit Krafteinstellventilen und Notentriegelung, optional absperrrbar. Kompakte Pumpen-Zylindereinheit, einfach in der tortragenden Montagewanne zu montieren.	
Drehmoment	max. 550 Nm	
Öffnungswinkel	100° / 180°	
Öffnungszeit für 90°	ca. 18 s	
Endlagen	Integrierte Endanschläge wirkend in beiden Endlagen (Einstellbar bis jeweils 30° vor Erreichen des Nennöffnungswinkels des Antriebs)	

KABELPLAN

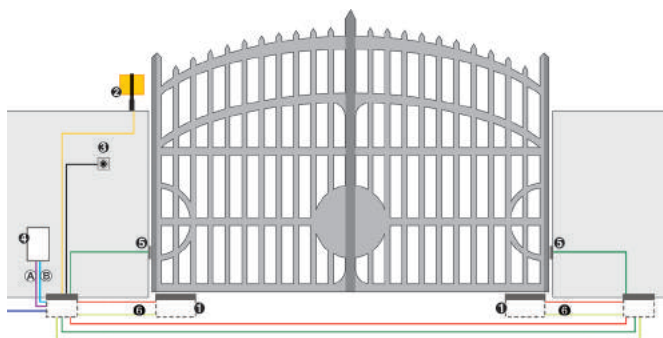


- A 24V Leitungen**
- Leitung: 3x0,50 mm²
 - Leitung: 3x0,50 mm²
 - Leitung: 2x1,50 mm²
 - Leitung: 2x0,50 mm²
- B 230V Leitungen**
- Leitung: 2x1,50 mm² + PE
 - Leitung: 3x1,50 mm² + PE

- ① Antriebe S 800 ENC (2 Abzweigboxen vorrüsten), ② Blinkleuchte, ③ Impulsgeber, ④ Antriebssteuerung, ⑤ Lichtschranken, ⑥ Encoder

ACHTUNG: Die Zuleitungen für Motor und Encoder müssen getrennt verlegt werden!

HAUPTABMESSUNGEN (MM)

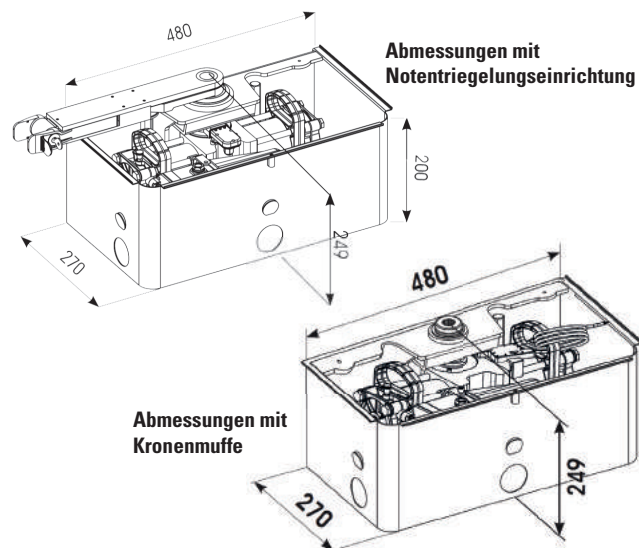

SAFEzone:
S 800 ENC mit
E045 oder E145



GREENTECH:
S 800 ENC mit
E045 oder E145

