Schiebetorantriebe

844 R 3PH

Schiebetor-Antrieb

für den gewerblichen Bereich bis 2200 kg Tormasse.

- Robuste Konstruktion.
- Einsatz im gewerblichen Bereich.
- Hohes Drehmoment.
- Stufenlos einstellbare Zweischeibenkupplung im Ölbad laufend.

ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN 844 R 3PH

Antrieb	**844 R-DREHSTROM**
Antriebssteuerung	844 T (nicht integriert)
Anschlusswert	Spannung 400 V (3 Ph)/50 Hz, Leistung 950 W
Steuerplatine für Drehstrom 844/400 V	Betriebslogiken: Automatik A1, A2, S1, S2 mit automatischem Zulauf, Halbautomatik E1, E2 für Impulsbetrieb Halbautomatik B Impulsbetrieb AUF-HALT-ZU, Totmann C Teilöffnungsfunktion: 1,2 m (Z16)/1,6 m (Z20) Steuereingänge und Sicherheitseingänge Leuchtdioden für die Eingangs- und Betriebskontrolle Mit Wendeschützen und Bremsrelais.
Bremsung	In beiden Endlagen wirkend.
Hinderniserkennung	In Verbindung mit Sicherheitseinrichtungen.
Kraftübertragung	Elektromotor mit 1.400 U/min mit selbsthemmenden Schneckenradgetriebe und stufenlos einstellbarer Zweischeibenkupplung, im Ölbad laufend. Drehmoment max. 62 Nm. Notentriegelung über versperrbaren Ausklinkhebel.
Torgeschwindigkeit	9,5 Meter/Minute mit Z16.
Endlagen	Wegbegrenzung über berührungslosen Endlagenschalter.

KABELPLAN

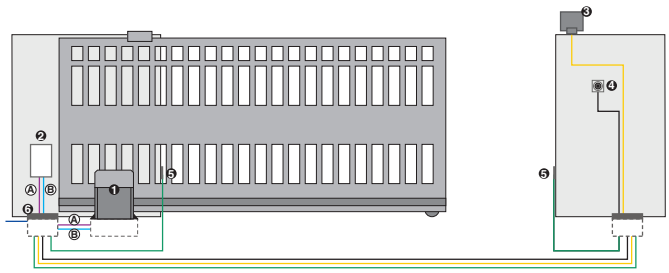

Ⓐ **24V Leitungen**
- Leitung: 3x0,50 mm²
- Leitung: 3x0,50 mm²

Ⓑ **400V Leitungen**
- Leitung: 3x230V + N + PE / je 1,50 mm²
- Leitung: 2x1,50 mm²

❶ Antrieb 844 (eine Abzweigdose vorrüsten), ❷ Steuerung, ❸ Blinkleuchte, ❹ Impulsgeber, ❺ Lichtschranken
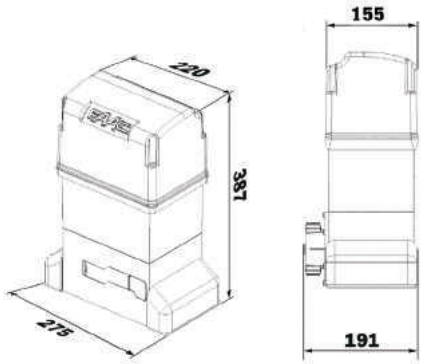
HAUPTABMESSUNGEN (MM)